

DIMENSIONS (±5%)

Sommier	1160 x 608 mm
Dimensions Extérieures	1300 x 800 mm
Hauteur Sommier/Maximale	750 / 1462 mm

LES ARTICULATIONS (±5%)

Relève maximale du dossier	77°
Siège Cardiaque	91°
Déclives Maximales	
Déclive	14°
Proclive	14°

CAPACITÉS (±5%)


Charge Maximale	80 Kg
Poids Total	62 Kg
Potence Vérin Dossier	300 N
Potence Vérin Déclive	800 N

QUALITÉ
Entreprise certifiée selon les normes suivantes:


ISO EN 13485 - Fabricant de dispositifs médicaux.
ISO EN 9001 - Système de gestion de la qualité.
Marquage CE - Normes de sécurité européennes.




M302




861




431



454



484



838

Couleurs indicatives, vérifiez les échantillons réels.

IMO-INDUSTRIAS METALURGICAS, S.A.
www.imo.com.pt

IMO PORTO
Rua Adolfo Casais Monteiro, 117
4050-520 Porto
Tel: 222 009 767
Fax: 222 000 647
porto@imo.com.pt

SIÈGE ET USINE
Rua Dr. Aurélio Teixeira de Sousa, 575
4650-312 Rande
PORTUGAL
T. + 351 255 340 220
F. + 351 255 340 239
sede@imo.com.pt

IMO LISBOA
Av. Defensores de Chaves, 87-A
1000-115 Lisboa
Tel: 217 963 478
Fax: 217 975 822
lisboa@imo.com.pt

COPYRIGHTS - IMO S.A. | CATALOGO 01181 - JUNHO 2018 | DESIGN GRÁFICO: IMO R&D DEPT. | RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR OU EXTINGUIR OS PRODUTOS DESTA CATALOGO SEM AVISO PRÉVIO



berceau pediatrique



IMO


medical beds worldwide




KID
sélection



Jeu de barrières latérales pliantes, actionnées par des boutons rouges de fixation.

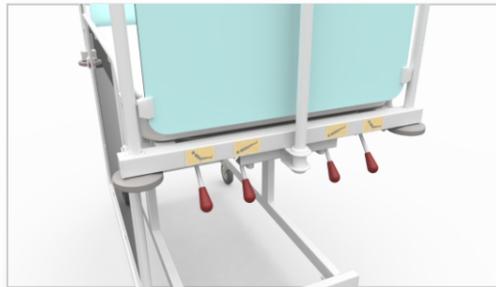

Poignées de commande des vérin à gaz pour les articulations (Dossier 300N) + (Déclive 800N).

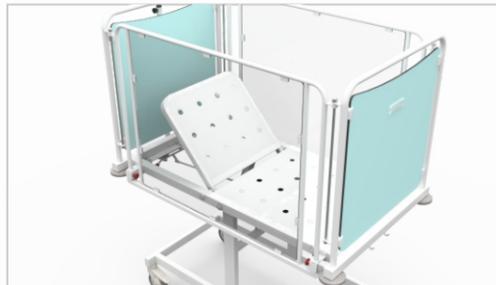

Sommier en tôle d'acier perforée pour la aération du matelas et plan du dossier articulée.



Positions de Déclive et Proclive -14°/0°/+14°

berceau pediatrique KID

Dosserets de tête et pieds en stratifié Compact de facile nettoyage et disponible en plusieurs couleurs.

TIGE PORTE-SERUM
- Tige acier inox pliante
- 2 points d'accrochage.



PANNEAU EN VERRE POLYCARBONATE
- Meilleure acuité visuelle soignant
- Sensation de sécurité agrandi pour l'enfant.

ROUES Ø125mm carenage ABS et verrouillage intégrée